

免責事項・セットアップガイド

前書き

この度は、クラッチセットをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本説明書は正確でスムーズなセットアップを行うためのものです(DISK/PLATEのみ)。
その他詳しい手順に関しては、CBR1000RR(各年式)のサービスマニュアルをご参照ください。

免責事項・注意事項

株式会社 エフ・シー・シー(以下「F.C.C.」という)、TSR/TECHNICAL SPORTS RACING(以下「TSR」という)は、本製品の商品性・品質または特定の目的に対する適合性に関し、明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、いかなる種類の保証も致しません。

使用開始後における不具合、事故、破損など全ての事象に関して、お客様ご自身のリスクであり、F.C.C. および TSR はいかなる事情においても負担を負いません。

また、自動車を使用できなかった事による不便さ、及び損失についても一切の責任を負いません。

操作・乗車・テスト及び関連するアクティビティ等において、怪我または死に至る非常に重大な人的損害もしくは物的損害が生じるリスクを認識の上、ご使用ください。

お客様は事故やそのほか使用上のリスクを受諾され、F.C.C. および TSR に対し、本セットを搭載したバイクやその他の車両の走行において生じた、いかなるクレーム・訴訟も放棄するものとします。


ご装着およびご使用なさる前に、本書を必ずお読みになった上で製品内容をご確認いただき、正しくご使用下さい。

下記事項は大変**危険**です。絶対に行わないでください。

- ・パーツリスト以外の部品の使用、他製品と組み合わせ・組換えでの装着・使用
※関連部品など指示の無い部品は、必ず該当する純正部品をご使用ください
- ・本製品の改造、加工
- ・適合車種以外への装着および使用
- ・クラッチの切れ悪化や異音の発生など異常発生したままの走行
※異常が発生した時点で、直ちに走行を中止させて認証・指定の工場にて点検や整備を行ってください

また、製品および関連部品の取り付けは専門の知識や工具が必要です。取り付けに際しては必ず認証・指定工場で行なってください。

セットアップガイド (140-17G16-00)

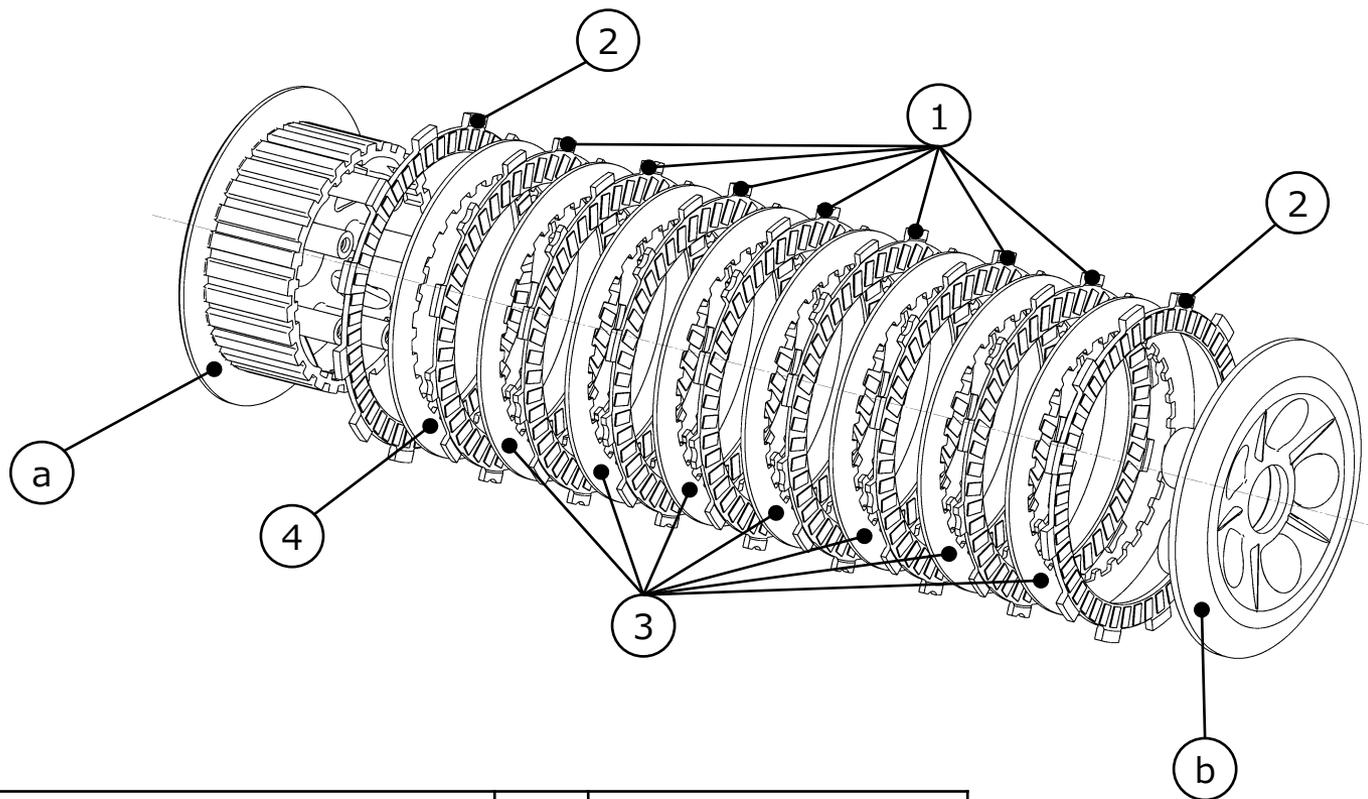

NO.	PARTS LIST	員数	備考
a	CENTER,CLUTCH (22120-MEL-D20)	(1)	別売り (Honda純正部品)
1	DISK,CLUTCH FRICTION	7	ペイント: 青
2	DISK,CLUTCH FRICTION	2	ペイント: 橙 (内径 大)
3	PLATE,CLUTCH	7	板厚: 2.3mm (選択使用)
	PLATE,CLUTCH		板厚: 2.0mm (選択使用)
4	PLATE B,CLUTCH	1	板厚: 2.3mm (表面処理有り)
b	PLATE,CLUTCH PRESSURE (22350-MFA-D00)	(1)	別売り (Honda純正部品)


注1) No.1及びNo.2の両面に
エンジンオイルを塗布してから組み込むこと
(オイルバケツ等で数時間漬け置きを推奨)

注2) No.3及びNo.4はパーツクリーナー等で脱脂後、
エンジンオイルを塗布してから組み込むことを推奨

注3) 車両のサービスマニュアルをよく確認して作業すること

注4) No.3の構成枚数はロットにより異なる場合がある


セットアップガイド (140-17G17-00)

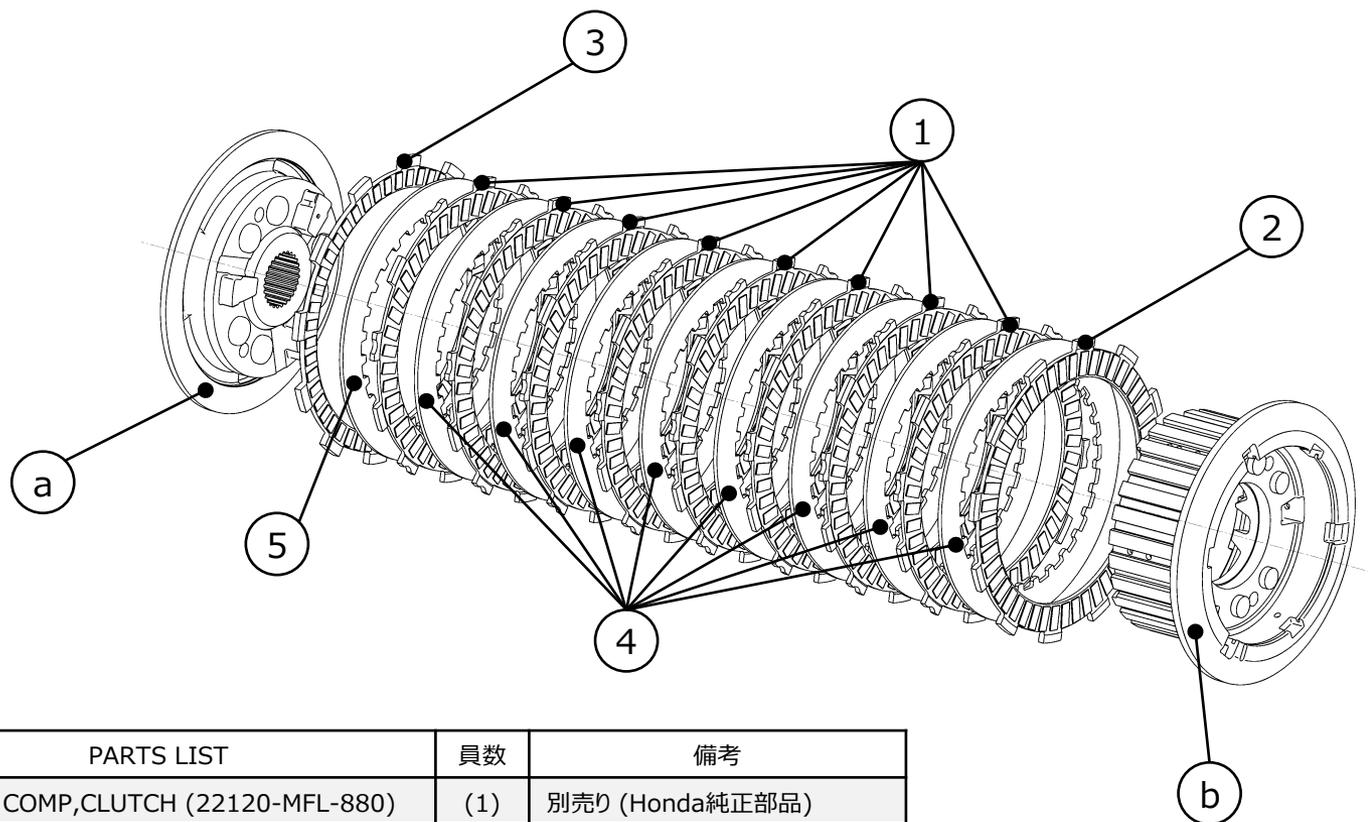

NO.	PARTS LIST	員数	備考
a	CENTER COMP,CLUTCH (22120-MFL-880)	(1)	別売り (Honda純正部品)
1	DISK,CLUTCH FRICTION	8	ペイント:青
2	DISK,CLUTCH FRICTION	1	ペイント:緑
3	DISK B,CLUTCH FRICTION	1	ペイント:無し (内径 大)
4	PLATE,CLUTCH	8	板厚: 2.3mm (選択使用)
	PLATE,CLUTCH		板厚: 2.0mm (選択使用)
5	PLATE B,CLUTCH	1	板厚: 2.3mm (表面処理有り)
b	PLATE COMP,CLUTCH PRESSURE (22350-MFL-880)	(1)	別売り (Honda純正部品)

- 注1) No.1・No.2及びNo.3の両面に
エンジンオイルを塗布してから組み込むこと
(オイルバケツ等で数時間漬け置きを推奨)
- 注2) No.4及びNo.5はパーツクリーナー等で脱脂後、
エンジンオイルを塗布してから組み込むことを推奨
- 注3) 車両のサービスマニュアルをよく確認して作業すること
- 注4) No.4の構成枚数はロットにより異なる場合がある

セットアップガイド (140-17G18-00)

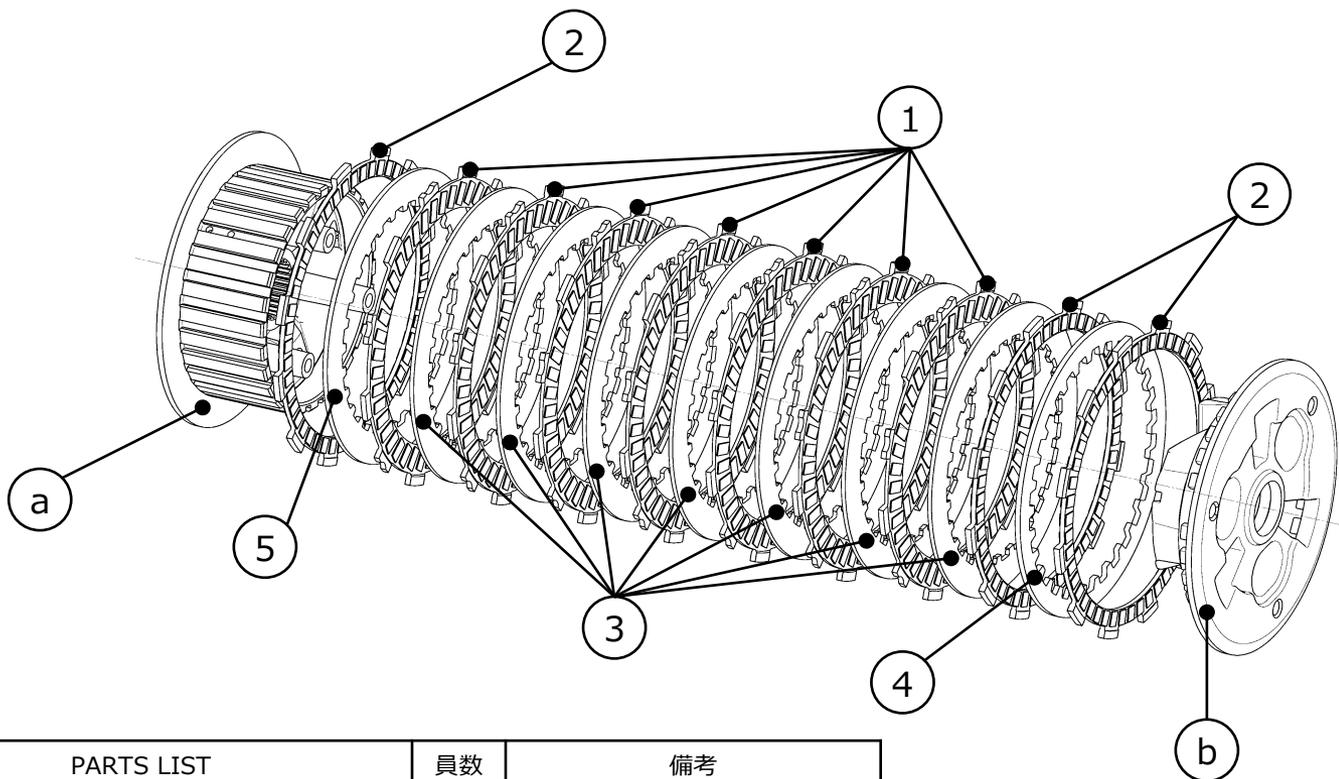

NO.	PARTS LIST	員数	備考
a	CENTER,CLUTCH (22121-MKF-D410-M1)	(1)	別売り (Honda純正部品)
1	DISK,CLUTCH FRICTION	7	ペイント:青
2	DISK B,CLUTCH FRICTION	3	ペイント:無し (内径 大)
3	PLATE,CLUTCH	7	板厚: 2.3mm (選択使用)
	PLATE,CLUTCH		板厚: 2.0mm (選択使用)
4	PLATE,CLUTCH	1	板厚: 2.6mm
5	PLATE B,CLUTCH	1	板厚: 2.3mm (表面処理有り)
b	PLATE COMP,CLUTCH PRESSURE (22350-MFK-D410-M1)	(1)	別売り (Honda純正部品)

- 注1) No.1及びNo.2の両面に
エンジンオイルを塗布してから組み込むこと
(オイルバケツ等で数時間漬け置きを推奨)
- 注2) No.3,No.4及びNo.5はパーツクリーナー等で脱脂後、
エンジンオイルを塗布してから組み込むことを推奨
- 注3) 車両のサービスマニュアルをよく確認して作業すること
- 注4) No.3の構成枚数はロットにより異なる場合がある